


Andreae ECO szűrők:

Vastagság	65 mm
Javasolt légáramlási sebesség	0,5-1m/s
Nyomáscsökkenés:	
0,5 m/s	13 Pa
0,75 m/s	30 Pa
1,0 m/s	56 Pa
Javasolt maximális nyomáscsökkenés	130 Pa (250 Pa a végső határ)
Hatékonyság 0,75 m/s légsebességnél	91,0%-98,1%
Pormegfogó képesség (0,75 m/s-130 Pa)	3-18 kg/m ²
Hőtűrés	180°C
Méretek	
I. (10 m ²)	H 100 x L 1038 cm
II. (10 m ²)	H 90 x L 1115 cm
III. (10 m ²)	H 75 x L 1346 cm
Hajtások javasolt száma méterenként	26
Papír	Barna: újrahasznosított papír 240 g/m ² , 330 mikron
Szín	Barna vagy fehér
Csomagolás	1 szűrő dobozonként

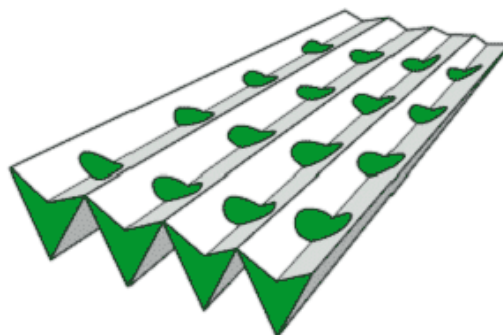

Az ECOFilter szűrő két hajtogatott és kilyukasztott kartonlapból áll, amelyek az éleiknél vannak összeragasztva. Az Andreae cég egyedülálló tervezésének eredményeképpen a rendelkezésre álló legjobb szűrő amely a tehetetlenségi erő elvén alapszik. A tehetetlenségi erő elve az ECOFilter szűrőnél a kulcs a festék, ragasztó, a műgyanta, kátrány, üvegszál, teflon, olaj, és más levegővel keveredő anyagok felfogásában. Elsősorban kisebb mértékű terheltség esetén ajánljuk, ipari célú felhasználása nem javasolt.

IFBG Kft.

Székhely: 1172 Budapest, Jászivány u. 8. / Telephely: 2234 Maglód, Wodiáner Ipari park
 Tel.: 06/29 526-100, Fax: 06/29 526-110, Mobil tel.: 06/30 977-8094, 06/30900-2755
 Web: www.ifbg.hu, e-mail cím: ifbg@ifbg.hu